



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: FRENO CON TRABA PARA CUERDA DE 11 A 13 mm

CÓDIGO DE PRODUCTO: FCT


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Facilita las maniobras del usuario en los ascensos por cuerda.
- Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
- Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin dificultad.
- Detiene las caídas, deslizamientos y descensos no controlados.
- Traba incorporada, permite el bloqueo del freno inmovilizando al usuario.
- Diámetro de la cuerda: $11 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$
- Material: Acero inoxidable.
- Peso: 499 g
- Resistencia a la rotura: 27 kN (6 000 lb)
- Mínima carga de rotura: 16 kN (3 6000 lb)
- **Certificado N° CE-24-568/003**
Norma: UNE - EN 12841: 2007
- Certificado de fabricación YOKE
Normas aplicadas: ANSI Z359.12
EN 353-2



INSTALACIÓN DEL FRENO

1. Libere la traba de seguridad.
2. Gire el tornillo de bloqueo en sentido antihorario hasta desengancharlo.
3. Abrir y proceder a fijar la línea.
4. Cerrar girando el tornillo de bloqueo.




$11 \text{ mm} \geq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$

Traba de seguridad

Tornillo de bloqueo

Abrir para la fijación

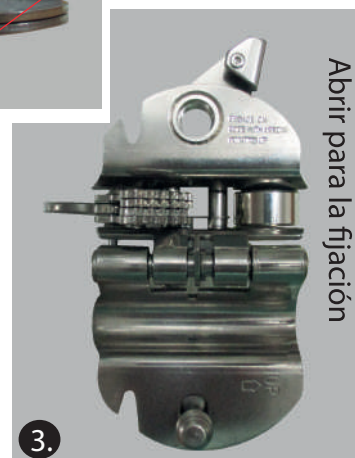




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DATOS TÉCNICOS DEL FRENO

PRODUCTO	FRENO PARA CUERDA CON TRABA DE 11 a 13 mm
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	16 kN (3 600 lb)
PESO NETO	499 g
NORMA APLICADA	EN 353-2:2002

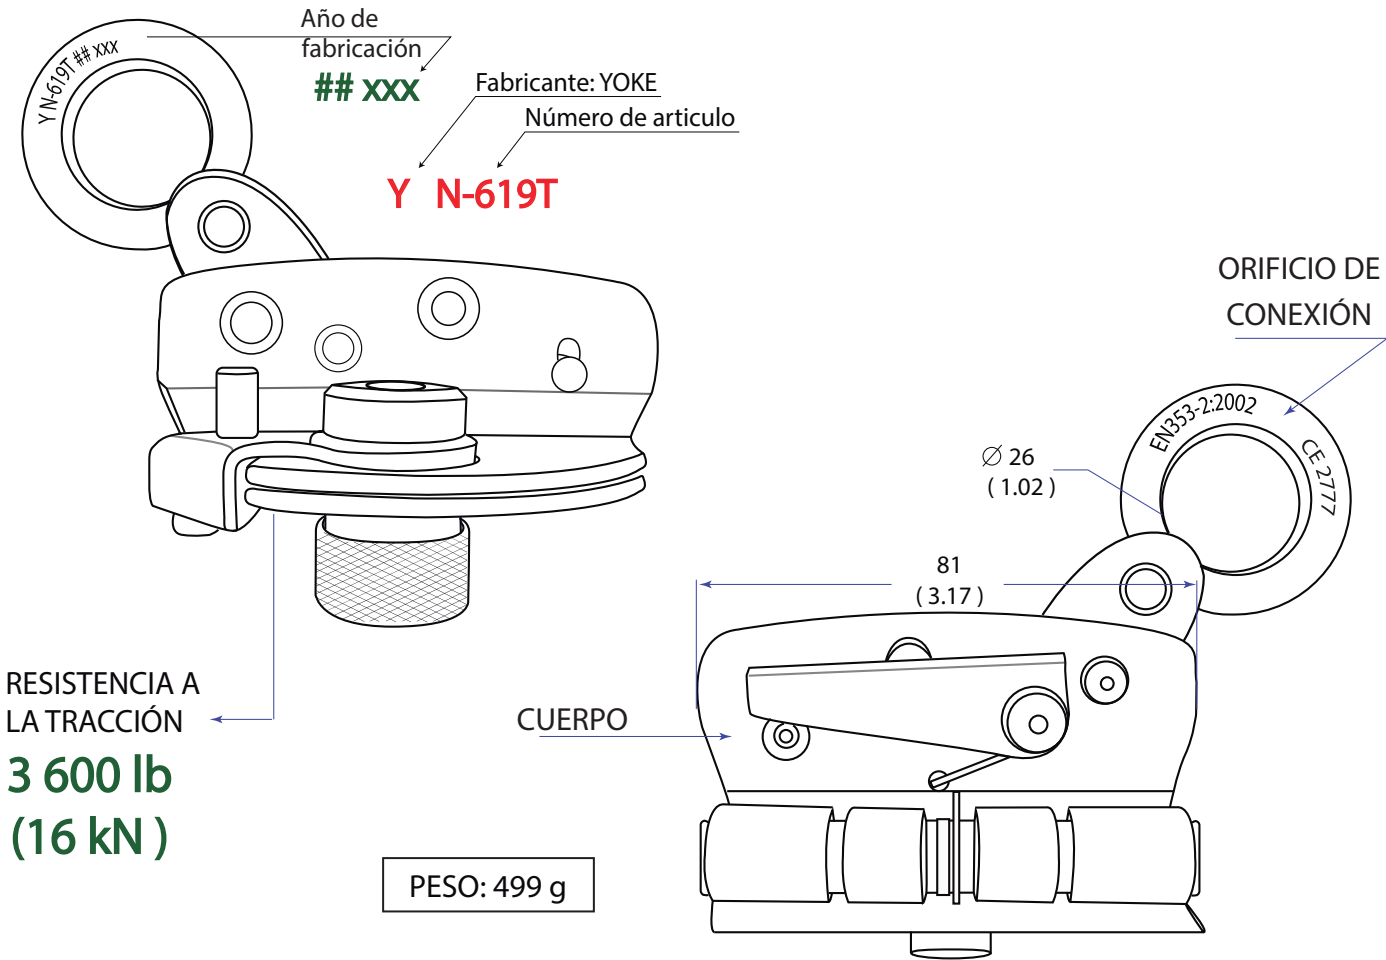

USO Detener la caída de un trabajador durante los trabajos de ascenso y descenso por línea vertical.