



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: MOSQUETÓN DE ACERO DE 25 kN


CÓDIGO: M2

IMAGEN DE PRODUCTO

- Mosquetón de acero de alta resistencia, simétrico y de forma ovalada.
- Triple bloqueo de seguridad.
- Tamaño compacto; facilita la conexión de varios elementos (poleas, bloqueadores, anticaídas ,etc) de forma óptima.
- Ideal para los polipastos.
- Abertura: 14 mm
- Mínima carga de rotura: 25 kN
- Mínima carga de rotura en puerta: 16 kN
- Mínima carga de rotura lateral: 16 kN
- Tratamiento térmico: 35-42 HRC
- Código de fabricación: N-244G-TR
- Peso neto: 215 g
- Certificado YOKE
- Normas Aplicadas: EN 362 : 2004 clase B
CSA Z259.12-11
ANSI Z359.12



SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO -TRIPLE SEGURO

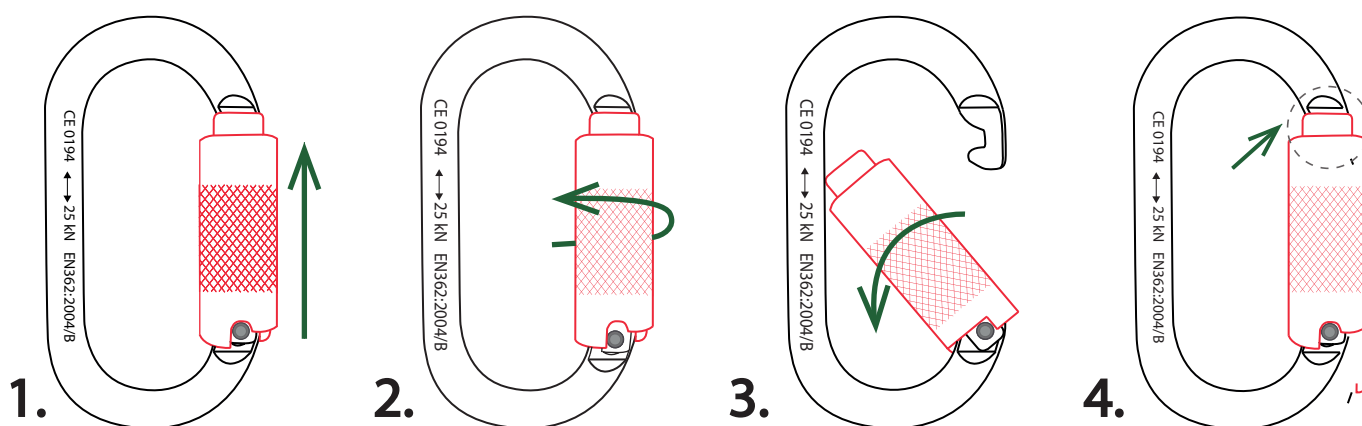

- Desbloqueo en 3 tiempos:
 - 1) Empujar hacia arriba.
 - 2) Hacer girar el casquillo.
 - 3) Empujar el casquillo hacia adentro.
- 4) El mosquetón debe utilizarse siempre con el gatillo cerrado y bloqueado.
- Adaptado a las manipulaciones frecuentes.







ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

NORMAS	EN 362 : 2004/B
	CSA Z259.12-11
	ANSI Z359.12

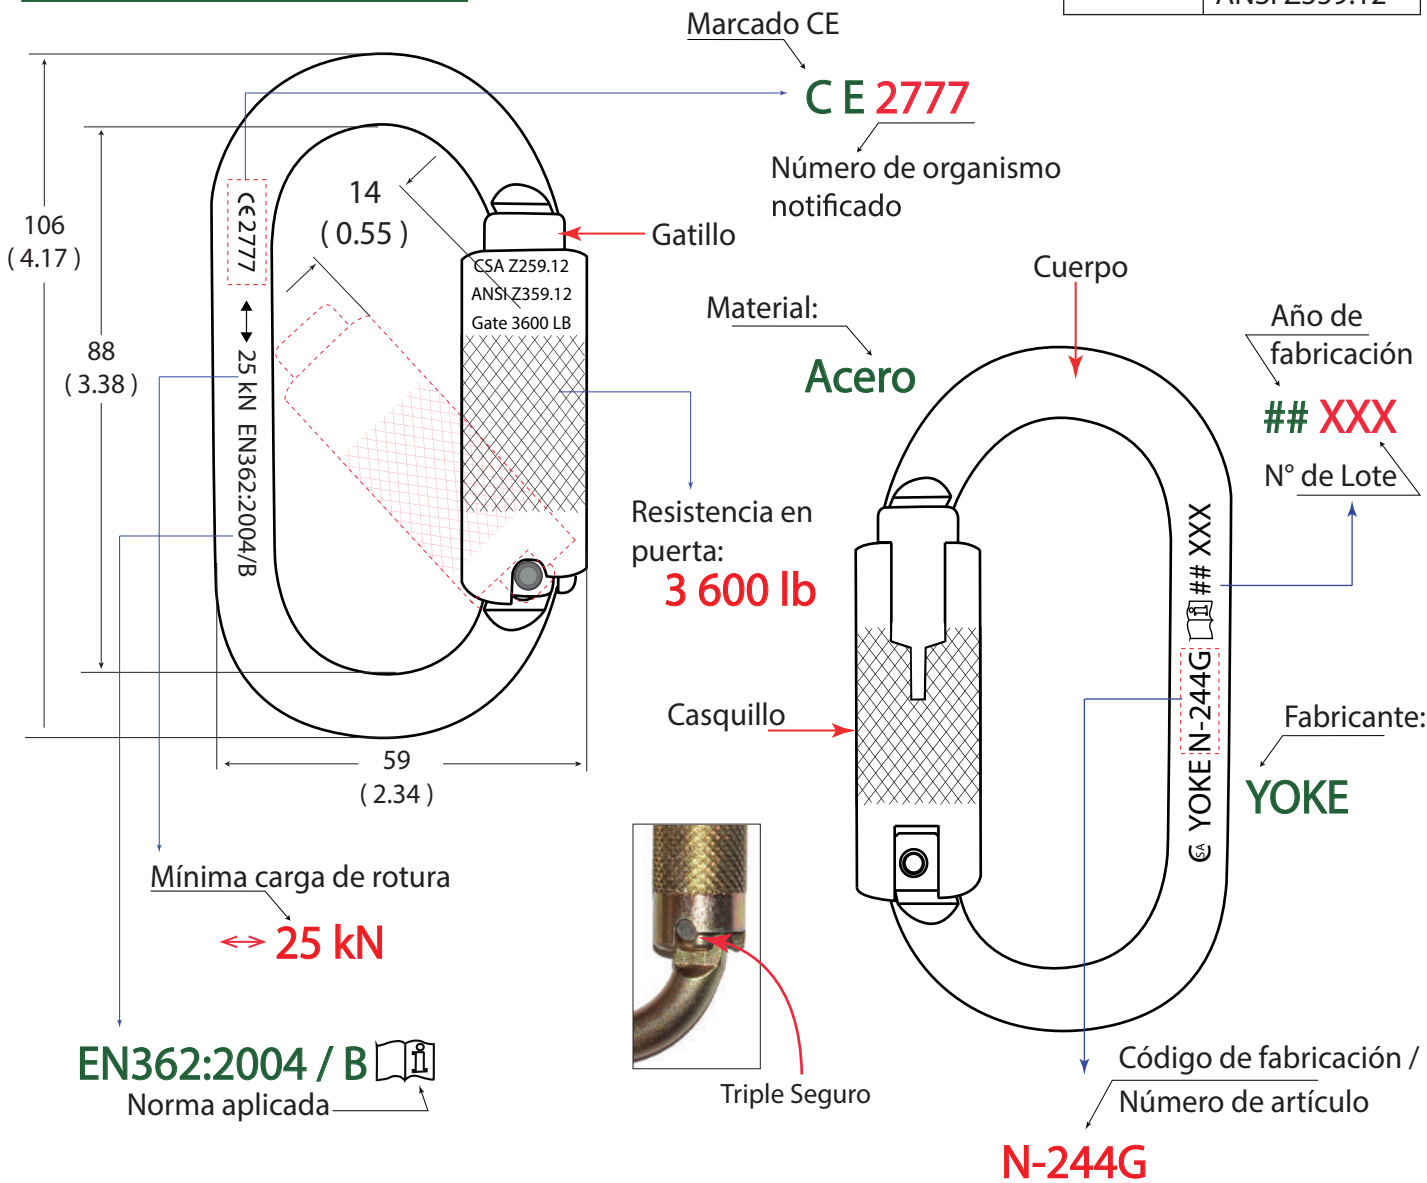

PRUEBAS

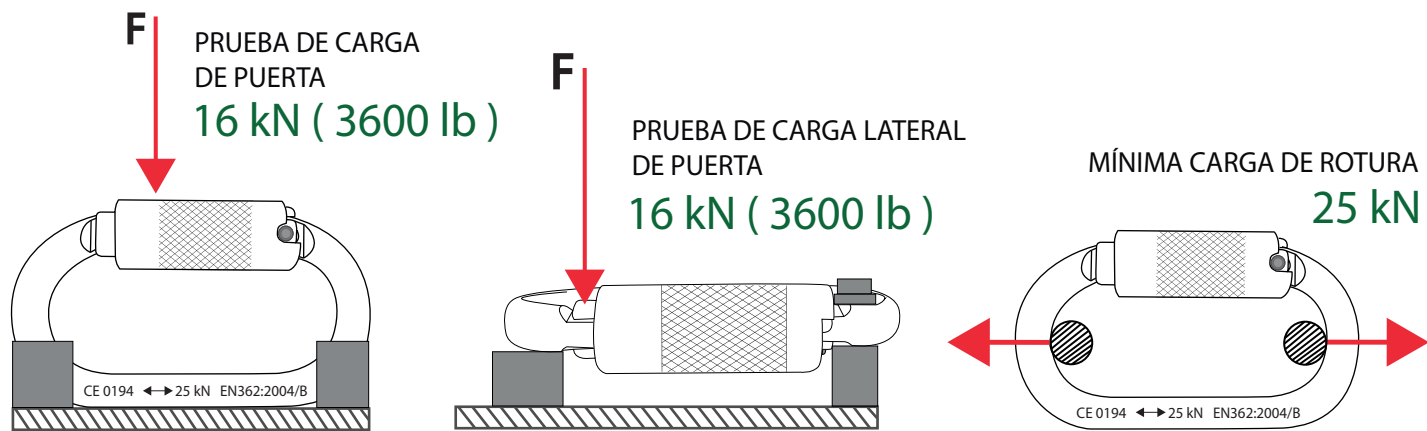





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SITUACIONES DE RIESGO:


Existen situaciones en las que el mosquetón, puede convertirse en un elemento vulnerable.

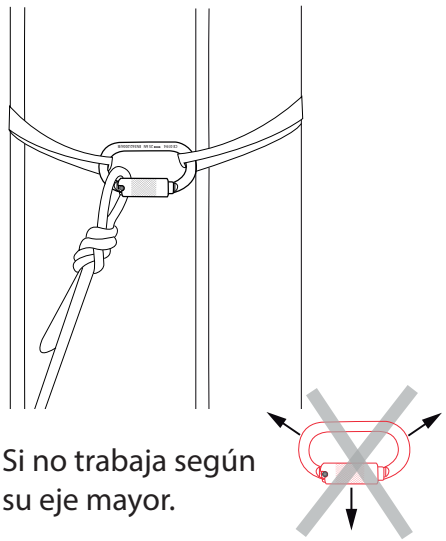

Si no trabaja según su eje mayor.

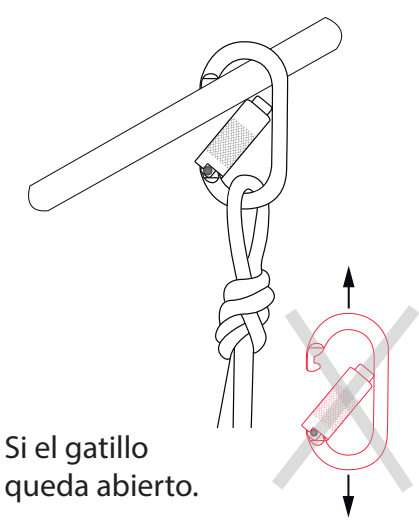

Si el gatillo queda abierto.

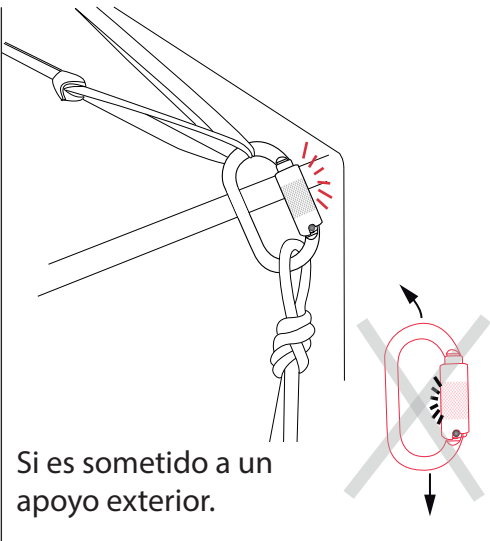


Si es sometido a un apoyo exterior.

USO

Para ser utilizado como componente en un sistema de protección contra caídas.

El mosquetón ofrece su máxima resistencia cuando está cerrado y trabaja según su eje mayor.

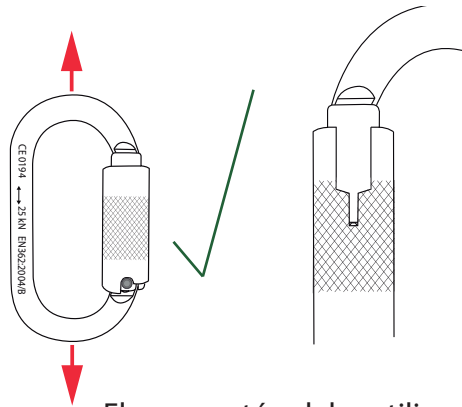

El mosquetón debe utilizarse siempre con el gatillo cerrado y bloqueado.

