

STEELPRO SAFETY®

LÍNEA DE VIDA DOBLE Económica (AMR2S-PVAA0)

DESCRIPCIÓN

Steelpro en su línea de alturas ofrece una serie de arneses y dispositivos de protección activa para caídas, requeridos bajo estándares internacionales y americanos (ANSI, IRAM, CE), con diseños funcionales y ergonómicos para el desarrollo de tareas en la industria y construcción.

La línea de vida (eslinga) doble para detención de caídas con amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente termo-contráctil para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos de seguridad de doble seguro reduciendo hasta en un 70 %, el valor de la fuerza de detención ante una accidental caída libre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eslinga o línea de doble terminal con longitud de 1.80 m. fabricada en cinta poliéster de 25mm y resistencia de 5000 lb.
- Cinta Plana 25 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
- Amortiguador o absorbedor de impacto de 1.10 m. de elongación (longitud de la línea 1.80 m + Longitud del absorbedor activado = 2.9 m.) en poliéster de 45mm.
- Cinta Seguridad 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
- Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 2 ¼ " en acero (EN362:2004).
- Gancho de conexión con apertura de ¾ " a argolla dorsal de arnés.
- Ganchos Hard.: Sin Deformación. 4500 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
- Ganchos fabricados en acero con resistencia de 22.2 kN (5000 Lb) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3600 Lb.
- Código de proveedor: AMR2S-PVAA0.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES
IRAM 362-1:2004
EN354:2011

APLICACIONES

Principales riesgos para DETENCIÓN DE CAÍDAS, POSICIONAMIENTO y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS, donde debe ser utilizado con arnés de cuerpo entero, líneas de vida o bloques retráctiles, entre otros.

Industrias:
Metalmecánica - Minería - Construcción - Agricultura -




Industria en general - Alimenticia - Química - Refinación - Exploración - Explotación - Mantenimiento - Transporte - Alimentos - Química - Fuerzas Militares - Pesqueras - Aeronáuticas - Geología - pintura - decoración - agroindustria, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar un trabajo en alturas deberá tener en cuenta:
- Comunicar a las áreas encargadas sobre el trabajo a realizar (área directa, brigada de rescate, seguridad y salud ocupacional).
- Lea todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.
- Inspeccionar el lugar de trabajo antes de realizar su labor.
- Verificar la tarea a realizar.
- Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.
- Deberá tener en cuenta el lugar y la altura de trabajo dando cumplimiento a la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este se impacte contra el suelo o contra un obstáculo presente en el área de trabajo.
- Tener en cuenta los espacios libres requeridos y las distancias de la configuración del sistema de detención de caídas elegido:
- La verificación e inspección de los arneses o equipos debe ser realizada antes y después de cada uso, se recomienda utilizar una lista de chequeo (check list) para dichas revisiones.



STEELPRO SAFETY®

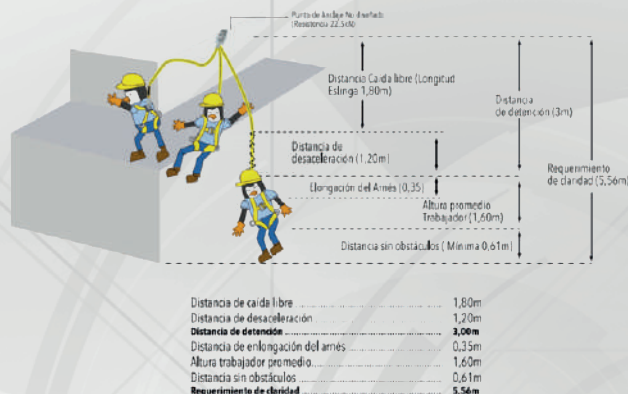

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Luego de cada uso se recomienda SUSPENDER o colgar el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- El uso es exclusivo para trabajos de posicionamiento con manos libres y trabajos de restricción de caídas en lugares cercanos a precipicios (conexión hasta 1.50m del precipicio).
- El uso de línea de posicionamiento o restricción deben utilizar o ser anclados en puntos de anclaje capaces de soportar cargas mínimas de 5000 lb / 2270Kg / 22 kN.
- Puede ser usado en labores de autorrescate para evitar trauma por suspensión, pisando las líneas con ambos pies para aflojar las cintas de las piernas del arnés.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS

- No es un elemento de detención de caídas, ni ascenso y descenso, su conexión al arnés debe realizarse en las argollas: laterales y dorsal del arnés ÚNICAMENTE PARA posicionamiento y restricción de caídas.
- No altere las hebillas o reatas con marcadores de tinta y/o eléctricos para metal, esto debilita la resistencia del equipo.
- Este equipo NO DEBE ser utilizado si previamente no ha leído y comprendido las instrucciones del fabricante y además, recibido entrenamiento de persona competente.
- El fabricante del producto no posee control alguno sobre el ambiente y condiciones de trabajo o capacidad y responsabilidad del usuario.
- El dispositivo de desaceleración debe estar conectado a un punto fijo de anclaje línea de vida ubicado sobre el nivel del punto de sujeción donde engancha el arnés de cuerpo completo.
- Debe evitarse bordes cortantes, ángulos y condiciones

abrasivas si el equipo no cuenta con protección adecuada.

- Si el equipo de protección ha sido expuesto a una detención de caída, debe ser eliminado del servicio y evaluado por una persona competente.
- El propósito de cualquier otro tipo de conexión debe ser supervisado por el personal competente.
- Los equipos contra caídas Steelpro son compatibles con los demás equipos de la misma marca, arneses, líneas de vida, anclajes móviles, línea de posicionamiento, entre otros.
- El uso de marcas distintas en arneses y equipos no es responsabilidad del fabricante.

EMPAQUE

Empaque individual.

